


Серия поворотных столов с ручным управлением наклона

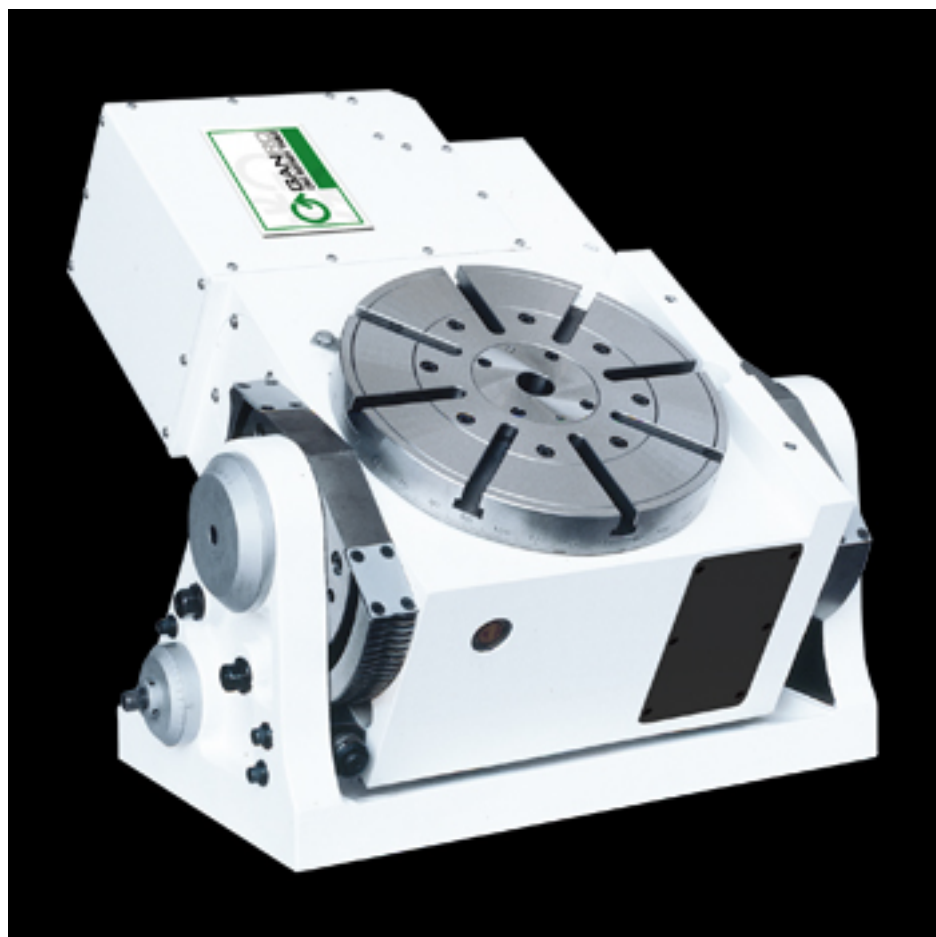

Модель

TRM-200

TRM-250

TRM-320

TRM-400

TRM-500

TRM-630

Диаметр, мм

Ø200

Ø250

Ø320

Ø400

Ø500

Ø630

Диаметр сквозного центрального отверстия, мм

Ø35

Ø70

Ø110

Ø130

Ø160

Ø230

Высота центров при вертикальной установке, мм

185

240

270

290

330

440

Общая высота при вертикальной установке, мм

467

566

590

645

745

950

Ширина Т-пазов, мм

12H7

12H7

14H7

14H7

18H7

18H7

Ширина направляющего блока, мм

18H7

18H7

18H7

18H7

18H7

18H7

Тип сервомотора

FANUC

α4i

α8i

α12i

α12i

α22i

α22i

MITSUBISHI

HF-103

HF-153

HF-203

HF-203

HF-353

HF-353

SIEMENS

1FK7060

1FK7063

1FK7083

1FK7083

1FK7101

1FK7101

HEIDENHAIN

QSY116C

QSY116J

QSY155B

QSY155B

QSY155D

QSY155D

Общее передаточное число, об/мин

1:72

1:72

1:72

1:90

1:180

1:180

Максимальные обороты, об/мин

27,7

27,7

27,7

22,2

11,1

11,1

Мин. дискретность перемещения, град

0,001 °

0,001 °

0,001 °

0,001 °

0,001 °

0,001 °

Точность индексирования, сек

25"

20"

15"

15"

15"

15"

Точность позиционирования/повторяемость, сек

8"

4"

4"

4"

4"

4"

16"

8"

8"

8"

8"

8"

Угол наклона, кгс

0°~100°

0°~100°

0°~100°

0°~100°

0°~100°

0°~100°

Усилие пневмозажима (7кг./см²), кг*м

26

47

73

110

175

400

Усилие гидрозажима (35кг./см²), кг*м

90

130

250

470

700

1200

Макс. рабочий вес, кг

0°~30°

вертикальный

200

300

350

500

600

800

-31°~100°

горизонтальный

100

125

150

300

350

400

Макс. осевая нагрузка (стол зафиксирован)

F

КГС

822

1208

1375

1585

1880

2080

FxL

КГС.М

90

130

250

470

700

925

FxL

КГС.М

20

72

92

122

165

228

Крутящий момент привода, кгс.м

23

45

78

160

230

330

Макс.рабочая инерция (горизонтальный), кг*м²

1

2,34

4,48

10

19

40

Вес нетто, кг

100

200

310

420

600

1000