


Коробки передач Серия CE

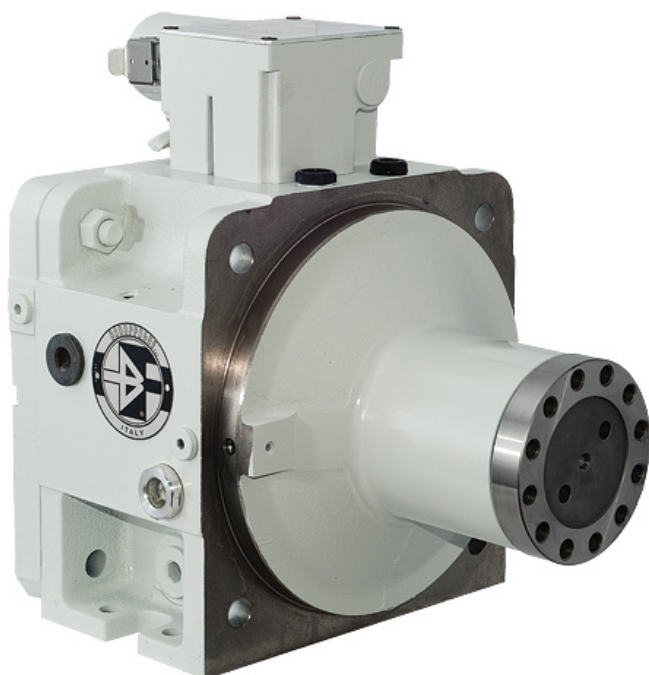

- | |
|--|
| • Широкий модельный ряд 2 передаточных коробок |
| • Предназначены для электродвигателей с переменной частотой вращения |
| • Обеспечивают высокий крутящий момент для обработки твердых материалов и высокую скорость |
| • Мощность до 84 кВт |

Модель

CE11

CE12

CE13

CE14

CE16

CE18

CE20

Передаточное отношение

$i=4$

$i=4,48$

$i=4$

$i=5$

i=4

i=4,4

i=4

i=5

i=4

i=5

i=4

i=5

i=4

Мощность

кВт

19

19

22

22

40

40

50

50

60

60

63

63

84

Скорость

об/мин

1500

1500

1500

1500

1250

1000

1000

Крутящий момент на входе

(S1) Нм

i=4

120

-

140

-

260

-

325

-

450

-

600

-

800

-

i=4,4

-

-

-

-

-

260

-

-

-

-

-

-

-

i=4,48

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i=5

-

-

-

140

-

-

280

-

450

-

600

-

-

Крутящий момент на входе

(S6) Нм

i=4

150

-

160

-

400

-

400

-

630

-

840

-

900

i=4,4

-

-

-

-

-

400

-

-

-

-

-

-

-

i=4,48

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i=5

-

-

-

160

-

-

-

325

-

630

-

840

-

Выходной крутящий момент

(S6) Нм

i=4

480

-

560

-

1040

-

1300

-

1800

-

2400

-

3200

i=4,4

-

-

-

-

-

1144

-

-

-

-

-

-

-

i=4,48

-

540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i=5

-

-

-

700

-

-

-

1400

-

2250

-

3000

-

Частота вращения ведущего вала

об/мин

8000

8000

8000

8000

7000

7000

6300

6300

5000

5000

5000

5000

5000

Вес

кг

45

65

80

90

190÷230

190÷230

190÷230