


Электромеханические револьверные головки серия ТВ/ТВМА

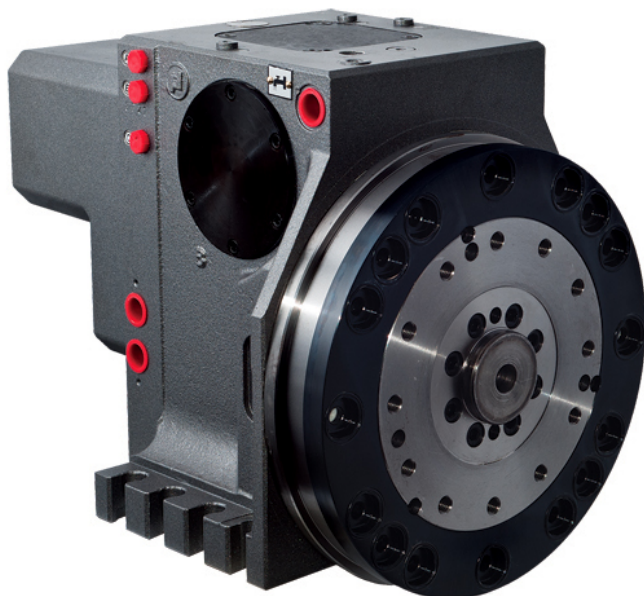

- Электромеханическая револьверная головка с горизонтальным шпинделем вращается, благодаря
- Значительно сокращается время позиционирования, обеспечивает безударный характер
- Пневматический привод (стандартная комплектация) или гидравлический привод (под запрос)

Модель

ТВ 100

ТВ 120

ТВ 160

ТВ 200

ТВ 250

ТВ 320

ТВ 400

ТВ 500

Кол-во позиций для установки инструмента

8-12

8-12

8-12

8-12

8-12

8-12

8-12

8-12

16

16-24

16-24

16-24

16-24

16-24

16-24

16-24

Момент инерции

Кг*м²

0,25

0,15÷1,8

0,15÷1,8

0,4÷8

0,4÷8

0,7÷40

20÷100

100

Максимальный
тангенциальный (касательный) крутящий момент

Нм

450

1100

1900

4000

7500

16000

26000

75000

Максимальный
опрокидывающий момент в направлении давлени

Нм

400

1200

2100

6000

12000

25000

41400

50000

Максимальный
опрокидывающий момент в направлении подъема

Нм

150

700

1600

3500

3500

13000

20000

25000

Максимальный крутящий момент

Нм

3

10

15

40

60

160

470

500

Точность позиционирования

град.

±4"

±4"

±4"

±4"

±4"

±4"

±4"

±4"

Повторяемость

град.

±1,6"

±1,6"

±1,6"

±1,6"

$\pm 1,6''$

$\pm 1,6''$

$\pm 1,6''$

$\pm 1,6''$

Время индексации

30°

сек.

0,13

$0,13 \div 0,24$

$0,13 \div 0,24$

$0,20 \div 0,34$

$0,20 \div 0,34$

0,64

0,86

0,86

45°

сек.

0,17

0,17÷0,28

0,17÷0,28

0,25÷0,38

0,25÷0,38

0,71

0,96

0,96

180°

сек.

0,3

0,34÷0,50

0,34÷0,50

0,53÷0,73

0,53÷0,73

1,76

2,42

2,42

Время разжима

сек.

0,1

0,1

0,1

0,12

0,12

0,6

0,6

0,6

Время зажима

сек.

0,1

0,1

0,1

0,12

0,12

0,6

0,6

0,6

Доступные версии

Пневматическая

-

-

-

-

-

Гидравлическая

-

-

-

-

-

-

-

Рабочее давление


бар

пневматическая

5÷1

гидравлическая

30÷3

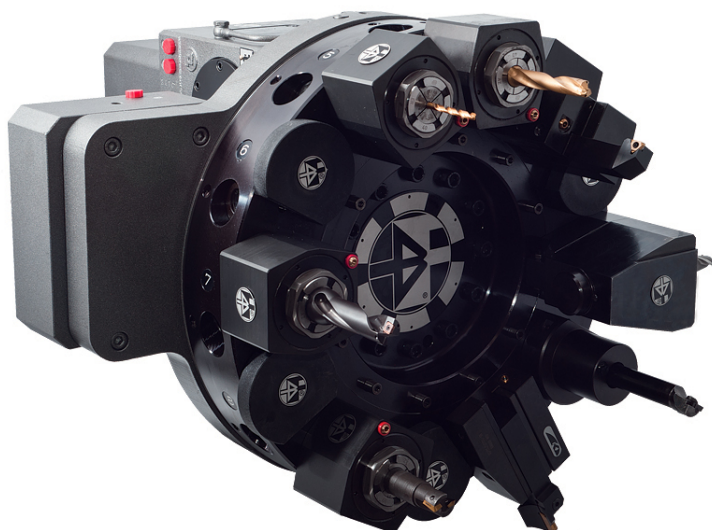

— **Примечание:** для установки инструмента, который используется для работы с револьверной пистолетной системой, необходимо использовать специальный инструмент, который позволяет устанавливать инструмент в пистолетную систему. Для установки инструмента, который используется для работы с револьверной пистолетной системой, необходимо использовать специальный инструмент, который позволяет устанавливать инструмент в пистолетную систему.