


### Серия с задним расположением мотора

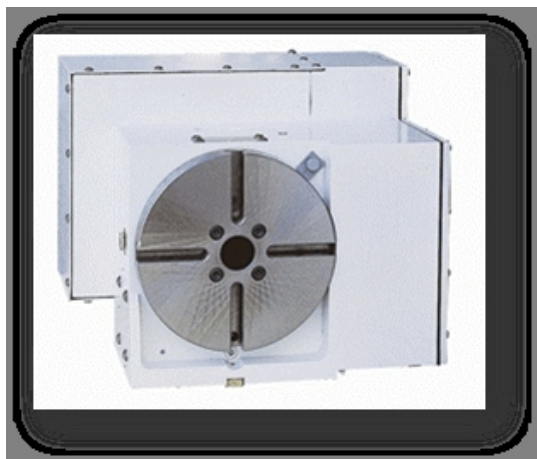

- Двигатель установлен с задней стороны стола, что делает его более компактным, увеличивает
- Двухзаходный червяк .
- Точность индексации на протяжении длительного срока
- Многоточечная система тормоза для обработки в тяжелых условиях
- Может быть установлен в качестве 4 оси

Модель

DR-170B

DR-250B

Диаметр, мм

170

250

Диаметр сквозного центрального отверстия, мм

Высота центров при вертикальной установке, мм

135

185

Общая высота при горизонтальной установке, мм

240

315

Ширина Т-пазов, мм

12H7

12H7

Ширина направляющего блока, мм

18H7

18H7

Тип сервомотора

FANUC

α4i

α8i

MITSUBISHI

HF-103

HF-153

SIEMENS

1FK7042

1FK7060

HEIDENHAIN

QSY96A

QSY116C

Общее передаточное число

1:72

1:72

Максимальные обороты, об/мин

27,7

27,7

Мин. дискретность перемещения, град

0,001

0,001

Точность индексирования, сек

60

25

Точность позиционирования/повторяемость, сек

8

8

Усилие пневмозажима (7кг./см<sup>2</sup>), кг\*м

12

25

Усилие гидрозажима (35кг./см<sup>2</sup>), кг\*м

30

90

Макс. рабочий вес, кг

вертикальный

75

200

горизонтальный

35

100

Макс. осевая нагрузка

F

кгс

600

822

FxL

КГС.М

30

90

FxL

КГС.М

45

135

Крутящий момент привода, кгс.м

45

23

Вес нетто, кг

35

75